

公共施設の安全確認

市有施設のブロック塀等の安全対策工事の実施

1 経緯

平成30年6月18日に発生した大阪府北部地震を受け、ブロック塀等がある市有施設134施設（保育園2施設、幼稚園0施設、小学校11施設、中学校3施設を含む）のブロック塀等の安全確認を平成30年6月19日から7月10日までの期間に実施しました。

2 安全確認の方法

建築基準法施行令を基準にブロック塀等の高さやブロック塀等を支える控壁の有無及び亀裂等を目視等で確認しました。

3 結果と対応等

ブロック塀等がある市有施設134施設のうち、基準に適合していないブロック塀等のある施設が23施設（小学校6施設、中学校3施設を含む）ありました。

安全を確保するためのブロック塀等の改修等工事を予備費、補正予算、来年度予算等により、早期に実施します。

区分	対応	施設数	事業費（千円）
A	平成30年度当初予算事業費で対応	1	313
B	平成30年度当初予算予備費で対応	2	2,876
C	平成30年度補正予算での対応を予定	20	24,866
D	平成31年度当初予算での対応を予定	1	900

番号	施設名	塀等の構造等	不適合基準	補正予算対応
1	旧南保育所	コンクリートブロック造	亀裂等	○
2	旧第二保育所	コンクリートブロック造	控壁	○
3	鎮守前公園	コンクリートブロック造	亀裂等	○
4	加須3号井	コンクリートブロック造	控壁	D
5	玉敷公園	その他	亀裂等	A
6	診療所跡地公園	コンクリートブロック造	控壁	○
7	消防団19分団詰所	コンクリートブロック造	控壁	○
8	消防団21分団詰所	コンクリートブロック造	控壁・亀裂等	○
9	文化財収蔵庫	コンクリートブロック造	控壁・亀裂等	○
10	阿良川集会所	コンクリートブロック造	控壁	○
11	志多見集会所	コンクリートブロック造	控壁・亀裂等	○
12	川口集会所	コンクリートブロック造	控壁	○
13	北川辺公民館	コンクリートブロック造	控壁・亀裂等	○
14	大利根ファミリーグラウンド	コンクリートブロック造	控壁	○
15	大利根東小学校	コンクリートブロック造	控壁	○
16	北川辺東小学校	コンクリートブロック造	控壁	B, ○
17	不動岡小学校	シュート板	控壁	○
18	礼羽小学校	シュート板	控壁	○
19	北川辺西小学校	コンクリートブロック造	控壁	○
20	大越小学校	コンクリートブロック造	控壁・亀裂等	B
21	大利根中学校	コンクリートブロック造	控壁	○
22	北川辺中学校	コンクリートブロック造	控壁	○
23	加須西中学校	コンクリートブロック造	控壁	○

■ 補正予算額 24,866千円【市費】（6課 9事業 20施設 の合計）

(参考) 基準

○補強コンクリートブロック造の塀の場合（建築基準法施行令第62条の8）

高さは2.2m以下とすること。

高さが1.2mを超える場合は、控壁を塀の長さ3.4m以下ごとに設置すること。

著しい亀裂、著しい破損、著しい傾斜のないこと。

○組積造の塀の場合（建築基準法施行令第61条）


高さは1.2m以下とすること。

控壁を塀の長さ4.0m以下ごとに設置すること。

著しい亀裂、著しい破損、著しい傾斜のないこと。

○その他の塀の場合

著しい亀裂、著しい破損、著しい傾斜のないこと。

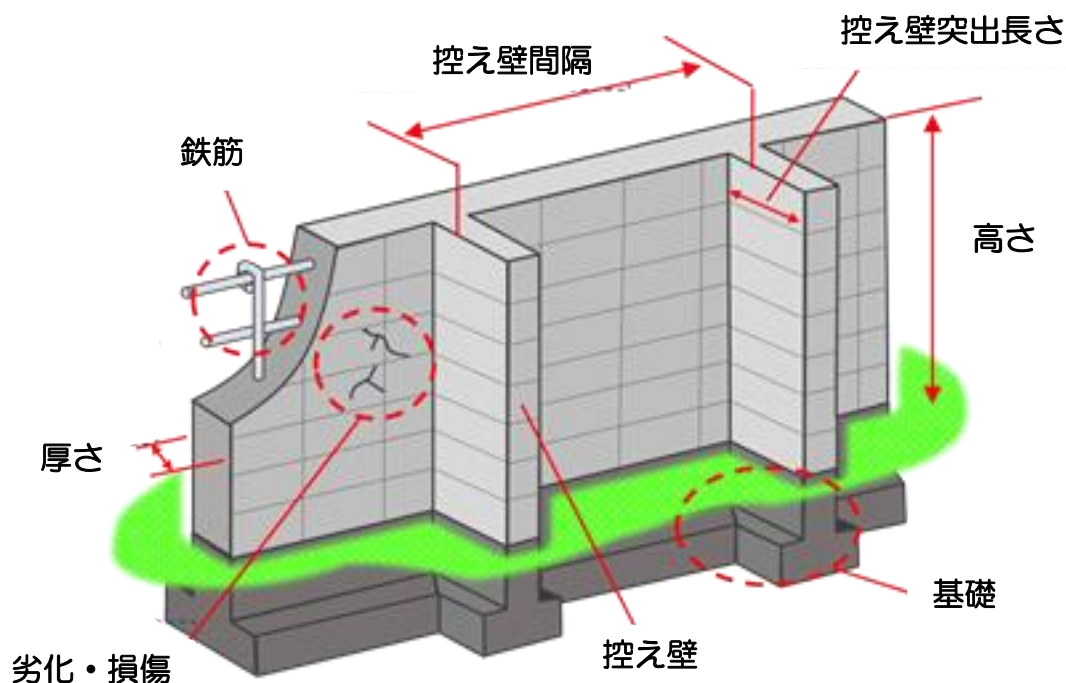

補強コンクリートブロック造の塀